Samsung S3600

Mobilusis telefonas
Naudotojo vadovas

Kai kurie aprašymai šiame naudotojo vadove gali skirtis nuo jūsų telefono aprašymų – tai priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos jūsų telefone ar jūsų paslaugų teikėjo.

„Bluetooth“: B014458

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20506A
Lithuanian. 10/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

WARNING Įspėjimai dėl saugos

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir su jais susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir kroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir kroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius, galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite panaudoto telefono akumuliatoriaus į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar telefonų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimąsi ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas.

Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų gabenimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstines žinutes arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

CAUTION Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį, laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir krovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C ar aukštesnėje nei 45 °C). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Akumuliatoriaus korpusą laikykite saugioje vietoje.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto kroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo prietaisui sušlapti – skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.



Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie kroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojimą turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

SAR informacija

Šis belaidis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas ir neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Nurodymai grindžiami saugumo standartais, sukurtais nepriklausomų mokslinių organizacijų, periodiškai ir kruopščiai atliekančių mokslinių studijų vertinimą.

Šiuose standartuose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinis sugerties koeficientas (SAR „Specific Absorption Rate“) yra radijo bangų, skleidžiamų naudojantis belaidžiu telefonu, matavimo vienetas. SAR riba, nustatyta ES tarybos, yra 2,0 W/kg. Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,216 W/kg.

Tinkamas gaminio utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima.

Siekdami išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatinant pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotinai perdirbti neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį, ar į vietos valdžios įstaigą.

Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šio gaminio negalima maišyti su kitomis komercinėmis atliekomis, kurias ketinama utilizuoti.

Tinkamas šio gaminio akumuliatoriaus utilizavimas

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis.)

Šis simbolis ant gaminio, instrukcijos arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio akumuliatoriaus išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis negalima. Jei yra nurodyti Hg, Cd ar Pb cheminiai simboliai, tai reiškia, kad sudėtyje yra gyvsidabrio, kadmio ir švino pagal EB direktyvos 2006/66 nuorodas. Jei akumuliatorius bus utilizuotas netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai arba aplinkai.

Siekdami saugoti gamtos išteklius ir skatinti pakartotinį medžiagų panaudojimą, prašome atskirti akumuliatorius nuo kito tipo atliekų ir utilizuoti juos pagal vietos įstatymus, pristatant į antrinių žaliavų surinkimo punktą.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: S3600

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

SAUGA	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
TINKLAS	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.17 Yong-Sang Park / Vyr. vadybininkas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Telefono schema

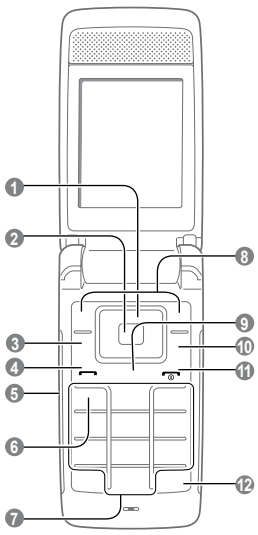

❶ **4-ių krypčių naršymo mygtukai**
Laukimo režimu įjungiamas vartotojo nustatytas meniu; meniu režimu persikeliama per meniu parinktis

❷ **Prieiga prie interneto/patvirtinimo mygtukas**
Laukimo režimu pasirenkama interneto naršyklė; meniu režimu pasirenkama pažymėta meniu parinktis arba patvirtinama įvestis

❸ **Mano meniu mygtukas**
Laukimo režimu pasirenkamas Mano meniu režimas

❹ **Skambinimo mygtukas**
Skambinti arba atsiliepti į skambutį; laukimo režimu parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakyti arba gauti skambučių numeriai

❺ **Garsumo mygtukas**
Reguliuojamas telefono garsumas; SOS žinutės siuntimas
▶ *Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę*

❻ **Balso pašto paslaugos mygtukas**
Laukimo režimu suteikiama prieiga prie balso pašto pranešimų (nuspauskite ir palaikykite)

❼ **Raidžių ir skaitmenų mygtukai**

❽ **Funkciniai mygtukai**
Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus

❾ **Trynimo mygtukas**
Ištrinami simboliai

❿ **Tvarkyklės mygtukas**
Laukimo režimu suteikiama prieiga prie tvarkyklės programų

⓫ **Maitinimo/išėjimo iš meniu mygtukas**
Įjungia ir išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite); baigia pokalbį; meniu režimu atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą

⓬ **Tyliojo profilio mygtukas**
Laukimo režimu įjungiamas arba išjungiamas tylusis profilis (nuspauskite ir palaikykite)

Ekrano viršuje telefonas rodo tokį būsenos indikatorių:

Piktograma	Aprašas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Vykstantis sujungimas
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Įjungtas signalas
	Jungiama su saugiu tinklalapiu
	Paslaugos teikimas namų zonoje
	Paslaugos teikimas darbo zonoje
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys

Piktograma	Aprašas
	Nauja teksto žinutė (SMS)
	Nauja daugialypė žinutė (MMS)
	Naujas el. laiškas
	Naujas balso pranešimas
	Vyksta muzikos leidimas
	FM radijas įjungtas
	Atminties kortelė įdėta
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

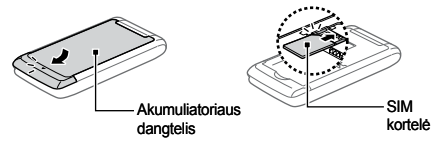

2. Įstatykite akumuliatorių ir vėl uždėkite dangtelį.



Įkraukite akumuliatorių

1. Prijunkite pateiktą kelioninį kroviklį.

2. Baigę įkrovimą, atjunkite kelioninį adapterį.

Neištraukite kroviklio iš telefono, prieš tai neištraukę kelioninio kroviklio iš maitinimo lizdo. Priešingu atveju galite sugadinti telefoną.

Nurodomosios piktogramos

	Pastaba: pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija
→	**Pagal**: parinkčių seką ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** (nurodo **Meniu**, tada **Žinutės**)
[ ]	**Laužtiniai skliaustel iai**: telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (rodo mygtuką Maitinimas/ Išėjimas iš meniu)
< >	**Kampiniai skliaustai**: funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo funkcinį mygtuką Gerai)

Telefono įjungimas ir išjungimas

1. Norėdami įjungti telefoną, nuspauskite ir palaikykite [ ].
2. Norėdami išjungti telefoną, nuspauskite ir palaikykite [ ].

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami skambinti, spauskite [ ].
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Skambėjimo tono garsumo reguliavimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Persikelkite prie telefono naudojamo profilio.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Perspėjimo apie skambutį garsumas**.
5. Persikelkite į kairę ar dešinę ir sureguliuokite garsumo lygį.
6. Du kartus paspauskite <**Įrašyti**>.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu

Pokalbio metu spauskite [▲/▼] ir sureguliuokite ausinės garsumą.

Pakeisti skambėjimo toną

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Persikelkite prie telefono naudojamo profilio.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
5. Pasirinkite skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.
6. Spauskite <**Įrašyti**>.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, spustelėkite [ ].
2. Persikelkite į kairę ar dešinę ir išrinkite skambučio tipą.
3. Persikelkite į viršų ar apačią ir pasirinkite numerį ar vardą.
4. Paspauskite [**OK**], kad peržiūrėtumėte skambučio duomenis, arba [ ], kad surinktumėte numerį.

Įveskite tekstą

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą

- Nuspauskite ir palaikykite [*], kad perjungtumėte įvesties režimą. Priklausomai nuo šalies galite perjungti gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.

T9 režimas

1. Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį.
2. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.

ABC režimas

Atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

Skaitmenų režimas

Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką, norėdami įvesti skaičių.

Simbolių režimas

Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmens mygtuką, pasirinkite simbolį.

- Norėdami perkelti žymeklį spauskite naršymo mygtuką.
- Norėdami ištrinti ženklus po vieną, spauskite [**C**]. Norėdami ištrinti visus ženklus, paspauskite ir laikykite [**C**].
- Norėdami palikti tarpą tarp ženklų, paspauskite [#].
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus, spauskite [**1**].

Įtraukti naują adresatą

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir spustelėkite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti** → išsaugojimo atmintyje vietą (telefonas arba SIM) → **Nauja**.
3. Pasirinkite tipo numerį (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite [**OK**] arba paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad pridėtumėte adresatą atmintyje.

Siųsti ir peržiūrėti žinutes

Teksto žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite adresato numerį ir persikelkite į apačią.
3. Įveskite žinutės tekstą.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

Teksto žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto žinutę.

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Ši funkcija padeda sekti jūsų telefoną, jei jis buvo pavogtas arba kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele; tokiu atveju telefonas automatiškai išsiųs užprogramuotą sekimo žinutę jūsų šeimos nariams ar draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
3. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
4. Persikelkite į apačią ir paspauskite [**OK**], kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
5. Paspausdami [**OK**] atidarykite savo adresatų sąrašą.
6. Pereikite prie adresato ir paspauskite [**OK**].
7. Pasirinkite numerį (jei reikia).
8. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite <**Parinktys**> → **Rinktis**, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
9. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad išsaugotumėte gavėjus.
10. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
11. Paspauskite [**OK**] → <**Priimti**>.

Suaktyvinkite ir siųskite SOS žinutę

Galite siųsti SOS žinutę šeimos nariams ar draugams ir prašyti pagalbos nelaimės atveju.

SOS pranešimų funkcijos įjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** → **SOS pranešimai** → **Siuntimo parinktys**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite [**OK**], kad atidarytumėte gavėjų sąrašą.
4. Paspausdami [**OK**] atidarykite savo adresatų sąrašą.
5. Pereikite prie adresato ir paspauskite [**OK**].
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite <**Parinktys**> → **Rinktis**, kad grįžtumėte į gavėjų sąrašą.
8. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, kad išsaugotumėte gavėjus.
9. Persikelkite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS pranešimus.
10. Paspauskite <**Įrašyti**> → <**Taip**>.

Norėdami siųsti SOS žinutę

1. Telefonui esant uždarytam keturis kartus paspauskite [▲/▼], kad nusiųstumėte SOS žinutę iš anksto nustatytiems numeriams.
   Telefonas persijungs į SOS režimą ir išsiųs iš anksto nustatytą SOS žinutę.
2. Norėdami išjungti SOS režimą paspauskite [ ].

Kameros naudojimas

Nuotraukų fotografavimas

1. Laukimo režimu paspauskite naršymo mygtuką į apačią
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Paspausdami [**OK**] nufotografuokite.
4. Paspaudę <**Atgal**> nufotografuokite dar vieną nuotrauką (2 žingsnis).

Nuotraukų peržiūra

Laukimo režimu spauskite <**Meniu**> → **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Muzikos klausymas

1. Laukimo režimu spauskite <**Meniu**> → **Muzika**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukai	Funkcija
OK	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
▲/▼	Sumažinkite ar padidinkite garsumą
Valdymas	• Kairėn: atnaujinti grojimą; peršokti atgal (paspausti per 3 sekundes); grįžti atgal faile (paspausti ir palaikyti) • Dešinėn: peršokti pirmyn; persikelti į priekį faile (paspausti ir palaikyti) • Aukštyn: atidaryti grojaraštį • Žemyn: atkūrimas bus sustabdytas